+352 436902

Un barrage contre l'humidité et l'eau

P.T.B.-COMPAKTUNA®

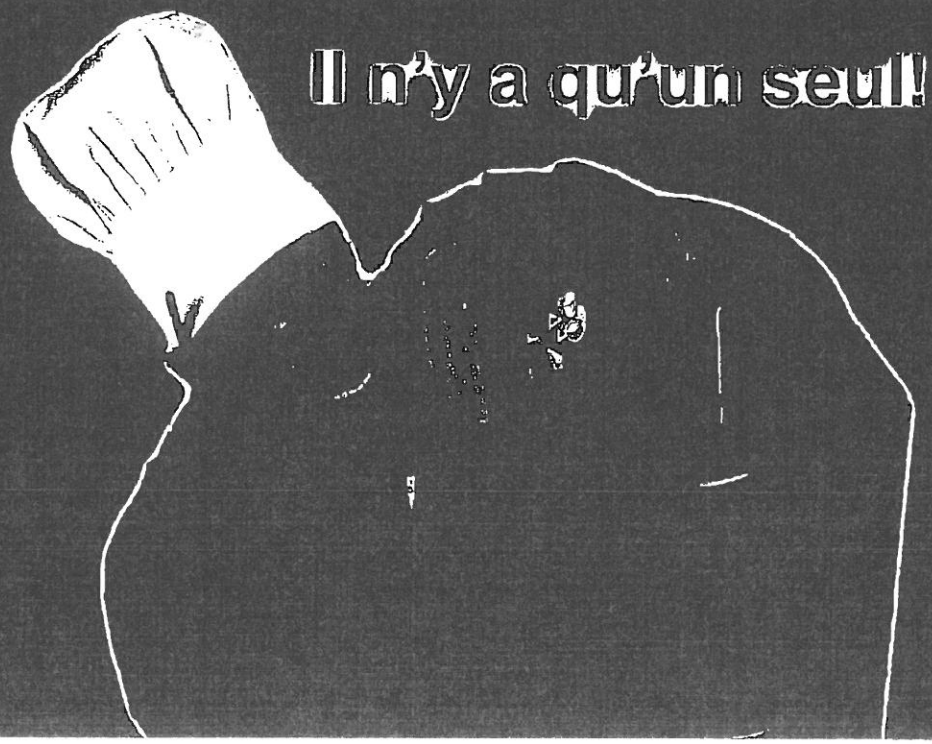

Il n'y a qu'un seul!

BATI CHAPES

BATI-CHAPES s.àr.l.
Zone Artisanale - Rue de Sanem
L - 4485 SOLEUVRE
E-mail: info@bati-chapes.lu
Tel: 26 36 13 35 - Fax: 26 36 14 35

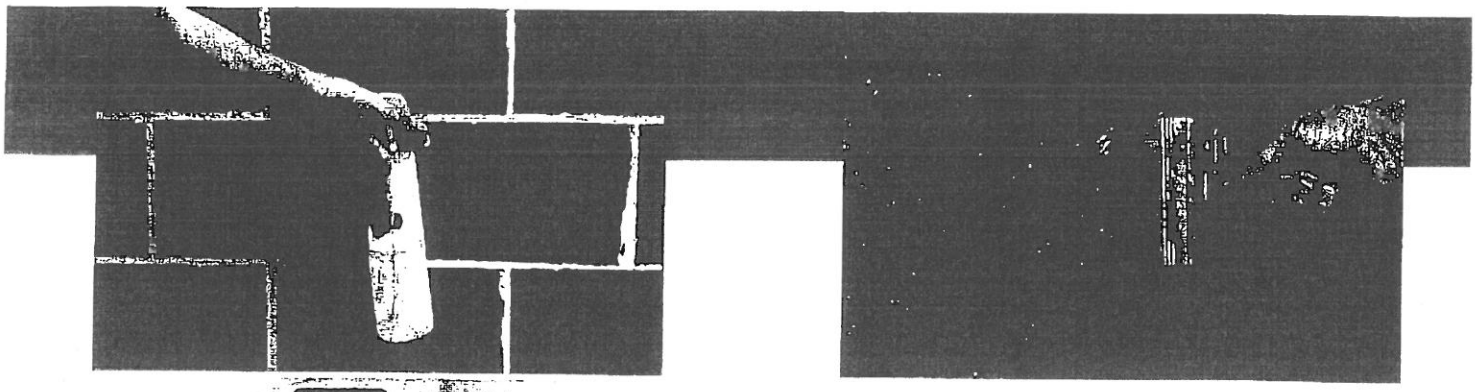

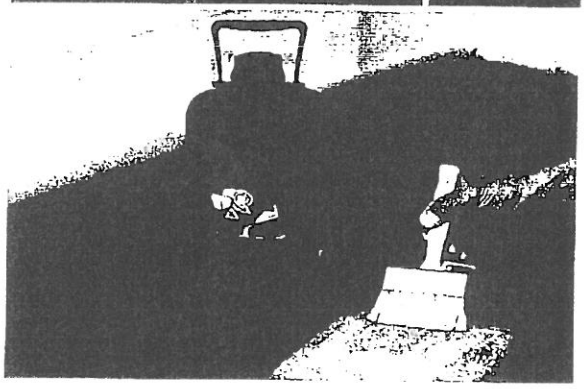

Mode d'emploi

PRÉPARATION DU FOND
Les travaux se réalisent sur un support sain, ferme, propre et libre de poussière.

COUCHE DE FOND
Imprégnez les surfaces poreuses avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® (PRO) et 4 parts d'eau.

Diluer COMPAKTUNA® (PRO) dans l'eau de gâchage propre et mélangez intensivement.

Cette solution est appliquée avec une brosse ou un pulverisateur. Respectez un temps de séchage de 2 à 3 heures.

COUCHE D'ADHÉRANCE
Mélangez 1 part de ciment et 1 part de sable. Gâchez avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® (PRO) et 2 parts d'eau pour obtenir une barbotine épaisse et homogène (±18% d'eau de gâchage).

Appliquez la barbotine avec une brosse ou un pistolet à une éppaisseur de 1 à 2 mm.

COUCHE DE FINITION
On laisse la couche d'adhérence prendre (pas durcir) avant de poursuivre le travail.
Dans la barbotine encore humide, mettez le mortier plastique COMPAKTUNA® (PRO).

FAITES VOTRE MEILLEUR CHOIX EN QUALITÉ

☆☆☆☆ = exeptionnel ☆☆☆ = excellent ☆☆ = bon

COMPAKTUNA®		COMPAKTUNA® PRO
★★★	Problèmes d'adhérence	★★
★★★	Soudure de béton	★★
★★★	Rendre plus élastique et anti-poussiéreux	★★
★★★	Enduits à base de plâtre (plafonnage)	★★
★★★	Mortier d'adhérence pour pierre naturelle, faïence, céramique, verre mosaïque	★★
★★	Problèmes d'étanchéité	★★★★
★★	Travaux d'étanchement pour caves, citernes, piscines, terrasses, ...	★★★★
★★	Enduits à base de ciment (cimentages)	★★★
★★	Travaux de rejointoiement	★★★
★★	Mortier de réparation pour construction en béton et sols	★★★
★★★	Maçonnerie	★★★

P.T.B.-COMPAKTUNA®
0800/92 279 - www.compaktuna.be
Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent (België)
+ 32 9 221 11 16 of info@compaktuna.be

BATI CHAPES
BATI-CHAPES s.àr.l.
Zone Artisanale - Rue de Sazem
L - 4485 SOLEUVRE
E-mail: info@bati-chapes.lu
Tél.: 26 36 13 35 - Fax: 26 36 14 35

COMPAKTUNA® (PRO)

Améliore et perfectionne tous les mortiers et bétons

Les deux produits tiennent la marque

Faites votre meilleur choix



COMPAKTUNA® est unique dans son adhérence. Si vous souhaitez un mortier-colle super adhérent, employez COMPAKTUNA®.

COMPAKTUNA® PRO est unique dans son étanchéité. Si vous souhaitez un mortier-colle super étanche, employez COMPAKTUNA® PRO.

UNIVERSEL

COMPAKTUNA® et COMPAKTUNA® PRO sont deux dispersions plastiques universelles pour l'amélioration du mortier et du béton.

- ✓ améliore l'adhérence
- ✓ améliore l'étanchéité
- ✓ améliore la flexibilité et l'élasticité
- ✓ améliore la maniabilité
- ✓ améliore la résistance chimique
- ✓ améliore la résistance à l'abrasion
- ✓ améliore l'absence de fissures
- ✓ améliore la résistance au gel et à la chaleur

CONCENTRÉ

COMPAKTUNA® et COMPAKTUNA® PRO sont deux dispersions plastiques concentrées qui se diluent toujours avec de l'eau avant de gâcher le mortier.

Rapports de mélange et consommations

APPLICATION	RAPPORT DE MÉLANGE Ciment/ sable de rhein	RAPPORT DE MÉLANGE COMPAKTUNA® (PRO)/ eau	ÉPAISSEUR	CONSOMMATION Surface/ litre COMPAKTUNA® (PRO)
Couche de fond				
pour surfaces poreuses	-	1/4	-	20 m²/litre ou 0,05 litre/m²
Couche d'accrochage/pont d'adhérence/soudure de béton				
sur brique, béton,...	1/1	1/2	ca. 2 mm	7 m²/litre ou 0,07 litre/m²/mm
sur ardoise, béton lisse, plaque d'isolation,.. (2)	1/1	1/1	ca. 2 mm	5 m²/litre ou 0,1 litre/m²/mm
Mortier-colle				
pour faïence, céramique et mosaïque	1/2 à 1/3	1/2	2 à 3 mm	5 m²/litre ou 0,08 litre/m²/mm
pour pierre naturelle et plaque d'isolation (1) (2)	1/2 à 1/5	1/1	2 à 3 mm	4 m²/litre ou 0,1 litre/m²/mm
Mortier de placement				
pour faïence, céramique & pierre naturelle (1) (2)	1/3	1/3	10 mm	2 m²/litre ou 0,05 litre/m²/mm
Mortier de jointoiement				
pour façades - à consistence de terre humide	1/3 à 1/4	1/4	12 x 15 mm	140 mètres courants de joint/litre ou 7 ml/mètre courant
pour sols intérieurs - semi-liquide et saupoudrer	1/3 à 1/4	1/6	5 x 10 mm	250 mètres courants de joint/litre ou 4 ml/mètre courant
pour faïence - pâteux	1/3	1/3	3 x 8 mm	625 mètres courants de joint/litre ou 1,6 ml/ mètre courant
pour pierre naturelle et terrasses - à consistence de terre humide	1/3	1/3	10 x 10 mm	77 mètres courants de joint/litre ou 13 ml/mètre courant
Chape/cimentage sur sous-sol à base de ciment				
réparation très fine de béton	1/2	1/1	jusqu'à 1 mm	8 m²/litre ou 0,13 litre/m²/mm
réparation fine de béton	1/2	1/2	jusqu'à 2 mm	12 m²/litre/mm ou 0,085 litre/m²/mm
réparation de béton - couche d'usure fine (1)	1/2,5	1/3	jusqu'à 5 mm	16 m²/litre/mm ou 0,064 litre/m²/mm
couche d'usure adhérente (1)	1/3	1/4	jusqu'à 10 mm	2,3 m²/litre/cm ou 0,43 litre/m²/cm
chape adhérente (1)	1/3	1/5	jusqu'à 50 mm	2,5 m²/litre/cm ou 0,4 litre/m²/cm
chape	1/4	1/8	jusqu'à 80 mm	2,7 m²/litre/cm ou 0,27 litre/m²/cm
Cimentage étanche - COMPAKTUNA® PRO				
cimentage extérieur (1)	1/2,5 à 1/3	1/4	10 mm	0,5 litre/m²/cm d'épaisseur
pour caves, puits d'eau, piscines (3)				
Mortier de maçonnerie				
pour adhérence supplémentaire	1/3 à 1/4	1/5	12 x 140 x 1000 mm	14 mètres courants/litre
Mortier de plâtre				
pour adhérence supplémentaire et plus résistant à l'eau	-	1/6	5 mm	2 m²/litre/5 mm ou 1 litre/m²/cm

La consommation est donnée à titre indicatif, en bonne foi, et dépend du type de ciment, type de sable, le sous-sol, et les conditions générales de travail.

(1) avec une couche d'adhérence au préalable

(2) pour pierre naturelle, l'utilisation du ciment blanc est conseillée

(3) voir mode d'application pour caves étanches

BATI-CHAPES S.a.r.l.
Zone Artisanale
L-4455 SCHIFFLANGE
Tél. 26 54 14 35
BATI CHAPES

25-10-2011 11:26 DE-NAPOLEI SARL +352 490002 +352-43:6002 T-307 P.003 F-723